


Above Ground Lifts Midrise Lifts

Standard Features:

- Space-saving scissors lift raises vehicle straight up with no fore or aft movement.
- 48" lift height facilitates bodywork and tire, wheel, or brake service.
- Low 4 7/8" drive over height allows lift to be easily positioned under a disabled vehicle.
- One-piece solid deck accommodates cars, trucks, motorcycles, small engines and many large, odd-shaped parts.
- Adjustable frame contact lifting arms rotate through 360° permit lifting at any factory approved frame lift point.
- Pad style lifting with four standard lift blocks. Optional truck adaptors are available.
- Newer safety features include five-position mechanical safety, foot pedal release of safety locks and twin cylinders with flow control monitoring system.
- Oilite bushings at hinge points for maintenance free operation.
- Power pack doubles as a tow cart to enhance portability.

EELR338AP Mid-Rise Lift (Electric). Services a wide range of cars, light trucks, and vans. Ideal for tire shops, brake and wheel alignment shops, rustproofing operations, transmission shops, and more. Power pack with 12' hose and quick-disconnect are standard. Power pack also doubles as a tow cart to provide convenient flexibility for using the lift in multiple locations. Low drive over height allows lift to be easily positioned under a disabled vehicle.

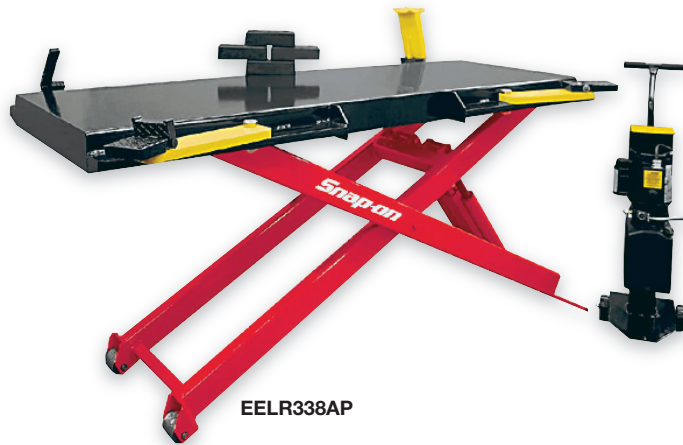

EELR338AP



EELR319A

Motorcycle Lifts

EELR319A Motorcycle Lift. Equipped with a removable rear ramp section and front wheel locator, handle grip controls for hydraulic operation and safety release mechanism. The EELR319A Motorcycle Lift includes these important and professional features: heavy duty efficient design, easy drive-on runway, hide-away approach ramp, removable rear access runway, smooth and quiet hydraulic operation, mechanical safety system, removable Posi-Grip wheel locator, chemical resistant plastic coating and two pole, 3-wire, 120VAC, 20 amp plug. See Brochure SS1587 for more information.

EELR319A Specifications	
Overall Length, inches (mm)	89 (2261)
Capacity, lbs. (kgs)	1500 (680)
Down Position Height, inches (mm)	6 (152)
Lift Time, seconds	15
Maximum Lifting Height, inches (mm)	47 (1194)
Overall Length with opt. Port Kit, inches (mm)	101 (2565)
Overall Length with opt. Side Kit, inches (mm)	112 (2845)
Overall Width with opt. Port Kit, inches (mm)	48 (1219)
Overall Width with opt. Side Kit, inches (mm)	51 (1295)
Electrical Requirements	120VAC, 15amp, 1Ph. 60Hz
Shipping Weight, lbs. (kgs)	500 (227)
Overall Width, inches (mm)	27 (686)

EELR319ATDK Desperado Tie Down Kit. Complete with 2 tie downs and 2 soft ties.

EELR319AFEK Front Extension Kit. For EELR319A Motorcycle Lift. Increase overall length to 101" for custom bikes. Key hole cutouts simplify positioning of wheel locator or tire gripper.


EELR319APKT Towcart and Outrigger Kit. For EELR319A Motorcycle Lift. Allows easy relocation of lift in the shop area.

EELR319ASRK Side Rail Kit. For EELR319A Motorcycle Lift. Increases runway width to 51" for snowmobile, ATV, or golf cart.

EELR319ASV Manual Tire Gripper. For EELR319A Motorcycle Lift.

EELR319ASJK Optional Post Kit. Provides for width and height adjustment. Includes 1 1/2" and 3" posts.

Specifications	EELR338AP
Electric Motor (EELR338A)	120VAC, single phase
Maximum Capacity	6500 lb.
Down Position Height	4 7/8" (124mm)
Lift Time, seconds	60
Overall Length (lowered)	81.5
Overall Width (with arms in)	37"
Shipping Weight, lbs. (kgs)	1,032
Raised Height (flip pads up)	52 3/4" (1340mm)
Raised Height (flip pads down)	48" (1220mm)
Accessories for EELR338A/EELR339A:	
Stock No.	Description
EELR313A	Rubber frame contact lift blocks (set of 4)
EELR314A	Hi-Lift truck adaptors (set of 2)

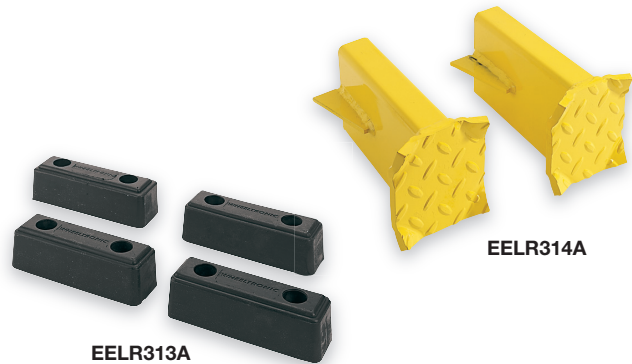

EELR313A

EELR314A

EELR319ASJ Multi-Purpose Jack. Low profile, multi-purpose jack for use on motorcycles, ATV's, golf carts and other small vehicles. Use by itself or in conjunction with EELR319A Motorcycle Lift. Low, 2 3/4" profile. Anodized finish protect against corrosion. Easy-to-use 5-position adaptors provide greater versatility. Heavy duty ACME thread and steel rollers provide a smooth scissors action when lifting.


EELR319ASJ Specifications	
Overall Length, inches (mm)	23 1/4 (590.6)
Capacity, lbs. (kgs)	700 (317.5)
Shipping Weight, lbs. (kgs)	40 (18.2)
Overall Width, inches (mm)	6 (152.4)
Height/Lowered Position (without adaptors), inches (mm)	2 3/4 (69.9)
Height/Raised (maximum adaptor), inches (mm)	19 (482.6)
Height/Raised (minimum adaptor), inches (mm)	16 (406.4)
Height/Raised (without adaptors), inches (mm)	10 1/2 (266.7)

Above Ground Lifts Midrise Lifts

標準機能:

- 省スペース型シンガーズリフトを使うと、前後への移動なしで車輛をまっすぐ上に持ち上げることができず。
- 48" (122cm) まで持ち上げられるため、車体作業、タイヤ、ホイール、ブレーキの整備などが行えます。
- 上部デッキの高さが 4 7/8" (124mm) と低いため、故障車の下に容易に差し込みます。
- 一体型ソリッドデッキで、乗用車、トラック、バイク、小型エンジン、および多くの大型で特殊形状の部品にも使用できます。
- 調整式フレーム接触リフトアームが 360° 回転するため、すべてのメーカー指定のリフトアップポイントで持ち上げることができます。
- スタンダード・リフトブロック 4 個のパッド式リフティングです。トラック用アダプターもオプションで用意しています。
- 新しい安全機能として、5 箇所の機械式安全ストッパー、フットペダルで解除する安全ロック、フロアコントロール監視システム付きの 2 本のシリンダーを備えています。
- ヒンジポイントにオライト製ブッシングを使用しているため保守は不要です。
- パワーバックは牽引カートにもなるため、移動が容易です。

EELR338AP ミッドライズリフト(電動): 乗用車、小型トラックバンなどに幅広く使用できます。タイヤ作業、ブレーキ、ホイールアライメント作業、さび止め処理、トランスミッション作業など、様々な作業に最適です。3.6m のホースが付いたワンタッチ脱着式パワーバックを標準装備。パワーバックは牽引カートにもなるため、リフトを異なる場所で使用するのにも便利です。上部のドライブ部分が低いため、故障車の下に容易に差し込みます。

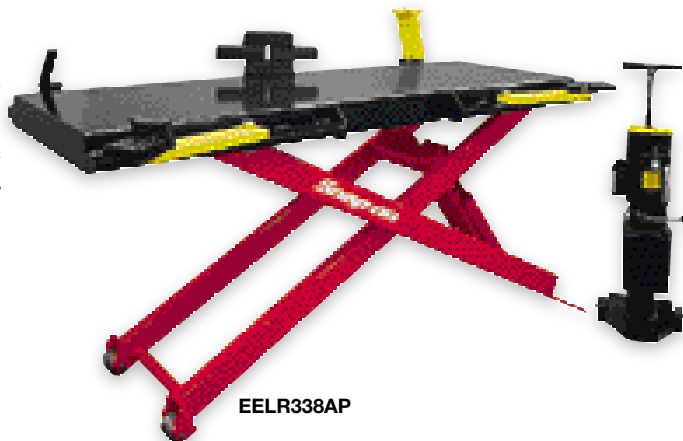

EELR338AP

仕様	EELR338AP
電動モーター (EELR338A)	AC120V、単相
許容重量	6500 lb.
降下時高さ	4 7/8" (124mm)
上昇時間 (秒)	60
全長 (降下時)	81.5
全体幅 (アーム含む)	37"
梱包重量、lbs. (kgs)	1,032
最大上昇高さ(フリップパッドを上げた状態)	52 3/4" (1340mm)
最大上昇高さ(フリップパッドを下げた状態)	48" (1220mm)

EELR338A/EELR339A 用アクセサリ:

製品番号	名称
EELR313A	ラバーフレーム接触リフトブロック (4 個セット)
EELR314A	ハイリフトトラック・アダプター (2 個セット)



EELR319A

バイクリフト

EELR319A バイクリフト: 取り外しのできる後方傾斜路と前輪固定部を備えています。ハイドロリックシステムの操作はハンドルグリップで行い、安全リリース機構が付いています。EELR319A バイクリフトには、以下の重要なプロレベルの特徴があります。ヘビーデューティで効率的な設計、バイクに乗ったまま簡単に載せることができ、取り外し可能な傾斜路、収納できるアプローチ路、滑らかに静かなハイドロリック動作、機械的安全システム、取り外し可能な確動グリップ車輪固定部、耐薬品性のあるプラスチック被膜、2 極 3 線式 AC120V、20A プラグ。詳細はパンフレット SS1587 をご覧ください。

EELR319A 仕様

全長インチ (mm)	89 (2261)
許容重量、lbs. (kgs)	1500 (680)
降下時高さ、インチ (mm)	6 (152)
上昇時間 (秒)	15
最大上昇高さ、インチ (mm)	47 (1194)
オプションのポートキットを含む全長、インチ (mm)	101 (2565)
オプションのサイドキットを含む全長、インチ (mm)	112 (2845)
オプションのポートキットを含む全幅、インチ (mm)	48 (1219)
オプションのサイドキットを含む全幅、インチ (mm)	51 (1295)
電気仕様	AC120V、15A、単相 60Hz
梱包重量、lbs. (kgs)	500 (227)
全体幅、インチ (mm)	27 (686)

EELR319ATDK Desperado タイダウンキット: タイダウン 2 個とソフトタイ 2 個のキットです。


EELR319AFEK 前部延長キット: EELR319A バイクリフト用。カスタマイズしたバイク用に全長を 101" (2.5m) に延長できます。繰り抜かれたキーホールにより車輪固定部やタイヤグリッパーの位置決めも簡単です。

EELR319APKT 牽引カートおよびアウトリガーキット: EELR319A バイクリフト用。作業所内でのリフトの移動が容易になります。

EELR319ASRK サイドレールキット: EELR319A バイクリフト用。スノーモービル、ATV、ゴルフカート用に傾斜路の幅を 51" (1.3m) に広げます。

EELR319ASV マニュアル式タイヤグリッパー: EELR319A バイクリフト用。

EELR319ASJK オプションポストキット: 幅と高さの調整用。1 1/2" (38mm) と 3" (76mm) のポストのキット

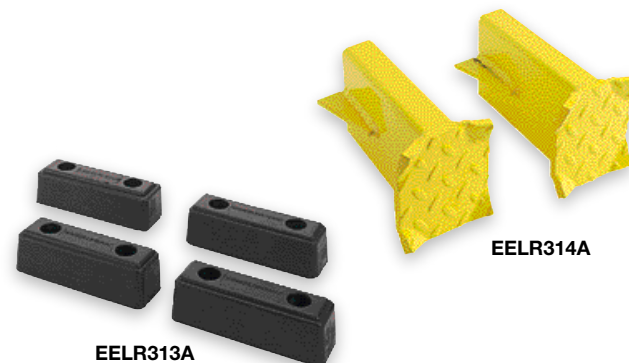

EELR313A

EELR314A

EELR319ASJ 多目的ジャッキ: バイク、ATV、ゴルフカートなどの小型車輛用のロープロファイルで多目的なジャッキです。ジャッキ単独で使用できるほか、EELR319A バイクリフトと組み合わせることもできます。2 3/4" (70mm) のロープロファイル。アルマイト仕上げで腐食から保護されています。使いやすい 5 段階アダプターを採用し、高い汎用性を実現しました。ヘビーデューティな ACME ネジとスチール製ローラーにより、リフト時にスムーズなシンガーズ動作が得られます。

EELR319ASJ 仕様

全長インチ (mm)	23 1/4 (590.6)
許容重量、lbs. (kgs)	700 (317.5)
梱包重量、lbs. (kgs)	40 (18.2)
全体幅、インチ (mm)	6 (152.4)
高さ / 降下時 (アダプターなし)、インチ (mm)	2 3/4 (69.9)
高さ / 上昇時 (全てのアダプター使用)、インチ (mm)	19 (482.6)
高さ / 上昇時 (最小限のアダプター使用)、インチ (mm)	16 (406.4)
高さ / 上昇時 (アダプターなし)、インチ (mm)	10 1/2 (266.7)